

Konfigurácia pre: TGX 26.470 6X2-2 LL / L21XSU43


Vysvetlivka: ■ = zvolená výbava

Balíky s výbavou

- Balík Komfort 1 vodič (151KA)
- Balík MAN Radio (350JK)


Motor / chladenie / spojka

- Motor D2676LF79 – 470 k/346 KW EURO6 SCR – 2400 Nm C-R OBD-D (018V2)

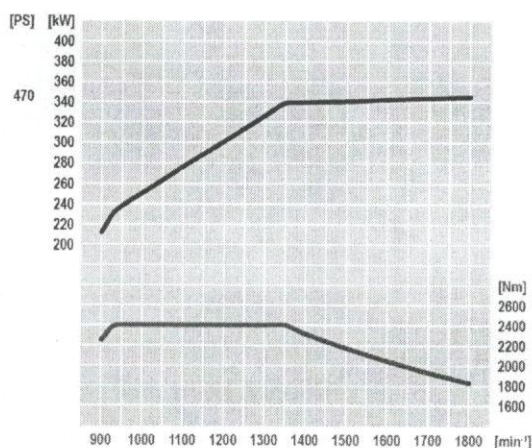

- vodný chladic a chladic stlačeného vzduchu do 35° teploty okolia (027AN)
- viskozny ventilator (116AE)
- Krátka základňa uloženia (iba motor) (118EK)
- EDC-regulacia motora (118MA)
- Rozsah prevádzkovej teploty motora mierny (118TG)
- Palivový filter pre palivá do triedy čistoty 21 (124AI)
- Predradený palivový filter (odlučovač oleja/vody) so zmiešavacím ventilom a snímačom vody (124AW)

- 2-valcový vzduchový kompresor 720 ccm s úsporným systémom (205CP)

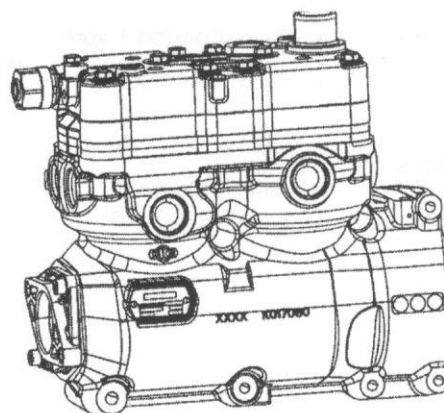


- regulov. posilovac brzd. ucinku motora (EVB) (208AL)
- Bez žhavenia / zariadenia na pomoc pri štartovaní (210XX)
- Jednokotúčová spojka DBE 430 (211FD)
- ochranná sieťka pred chladičom (280EC)
- Elektronický obmedzovač rýchlosti 90 km/h (345AS)
- tempomat (345EA)
- Odvetranie klukovej skrine otvorené (44VCC)
- potvrdenie zníženia hluku pre Rakusko a L-certifikát (542BA)
- Medzinárodná dokumentácia pre povolenie (COC) (542DA)
- opatrenia na zníženie hluku 80 dB (92/97EWG) (542FC)
- Hodnota hluku zodpovedá ECE51.03 fáza 2 (542KY)

Nasavanie/Vyfuková systava


- vysokovytiahnuté nasavanie vzduchu so suchým filtrom vzduchu (201AS)
- Výfuk no boku vpravo s vývodom na dne (206KB)

Prevodovka


- Softvér prevodovky na použitie v cestnej premávke (TipMatic PROFI Performance) (021HF)

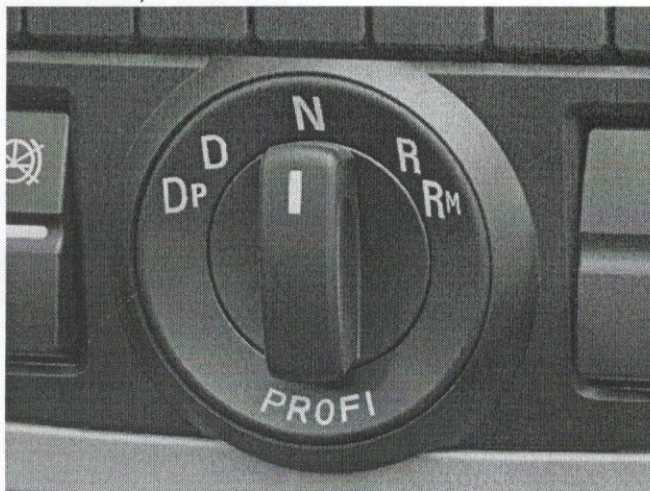

- Prevodovka MAN TipMatic® 12 26 DD (022QA)

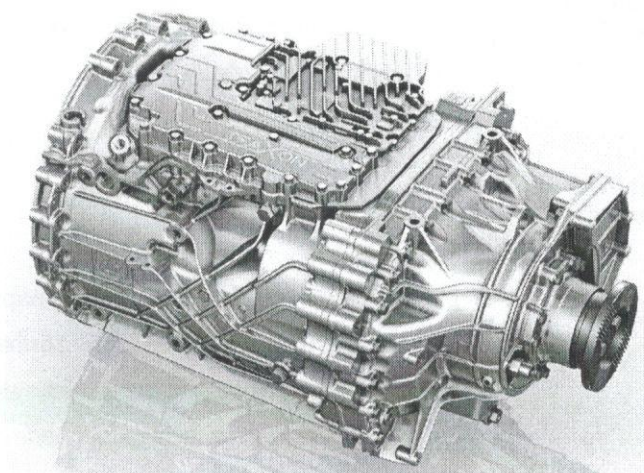


- Funkčnosť prevodovky: Vykolísanie (121FS)

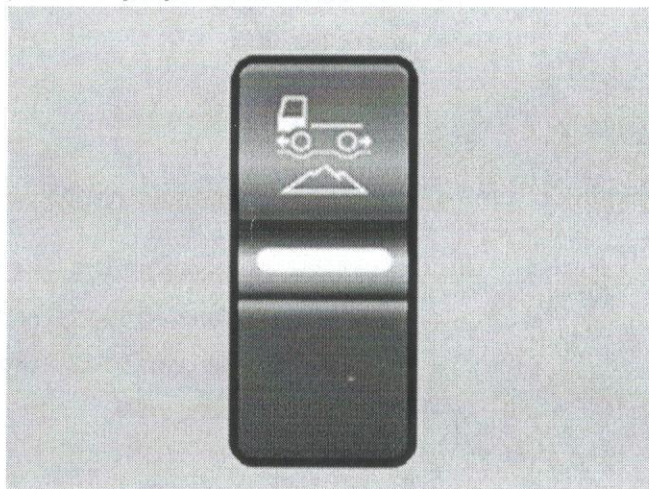

- Funkcia prevodovky: EfficientRoll

(121FT)

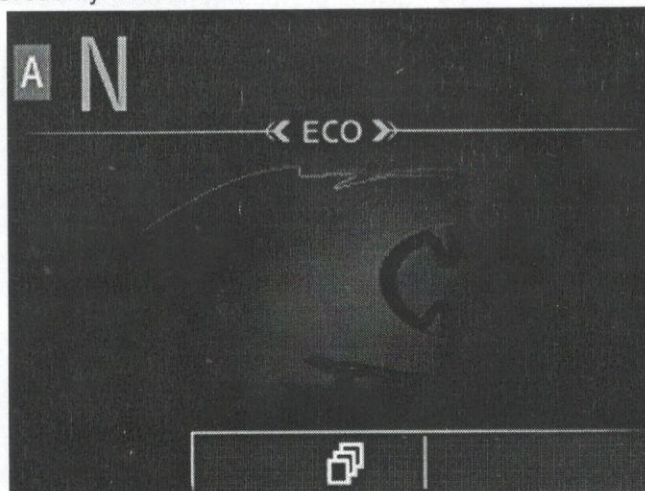

Predna naprava/Predne odpruzenie

- predna naprava VOK-08 lomena (025MA)
- predne pera vzduchove 8,5 t (026EY)

Zadna naprava/Zadne odpruzenie

- zadne pera vzduchove (028AM)
- zadna naprava hypoidna HY-1350 (034NK)
- uzavierka diferenciatu na zadnej naprave (037AC)
- vleceňa naprava NO-08 tuha - zdvihatelna (041AA)
- tlakovy senzor pre mechy vzduchoveho pruzenia (128EC)
- horne odvzdušňovanie zadnej napravy (227AC)
- ECAS-vzduchove perovanie (258NA)
- stabilizator zadnej napravy (362AA)
- pomoc rozjazdu (365AA)

Stale prevody

- HY prevod nápravy $i = 2,53$ (035HD)

Kolesa

- kolesa disky 10-dierove 9,00-22,5 na zadn. vlec. naprave TL (038DG)
- disky kolies 10-dierove 9,00-22,5 na 1.PN TL (038GG)
- disky kolies 10-dierove 9,00-22,5 na 1. ZN TL (038PG)
- disky kolies 10-dierove 9,00-22,5 ako rezervne koleso TL (038TG)
- drziak rezervy bocne vlavo (245AE)

Pneumatika

Konfigurácia pre:
05.08.2020

MANEC® Truck progr.verzia v0-0-41-4 / Novozámocká cesta 4414 / Databáza zo: 09.11.2019
Popis vozidla: Parcel Service Final SK SK

- Predná náprava ■ 2 * WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 K
81#R0000711 voliteľne pneu (MAN-volba) riadená naprava pre rozvazkovú prepravu
- Zadná náprava ■ 4 * WA 315/70R22,5 ANTR-FERN TL154/150 K
81#R0000713 voliteľne pneu (MAN-volba) hnana naprava pre diaľkovú prepravu
- Vlečená náprava ■ 2 * WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 K
81#R0000711 voliteľne pneu (MAN-volba) riadená naprava pre rozvazkovú prepravu
- Rezervné koleso ■ 1 * WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 K
81#R0000711 voliteľne pneu (MAN-volba) riadená naprava pre rozvazkovú prepravu

Označovanie

				
	Trieda efektívnosti paliva (A-G)	Trieda príľnavosti za mokra (A-G)	Valivý hluk	Trieda valivého hluku (1-3)
Predná náprava	C	B	72 dB	
Zadná náprava	C	C	75 dB	
Vlečená náprava	C	B	72 dB	
Rezervné koleso	C	B	72 dB	


- Palivová nádrž**
- Palivová nádrž hliníková 590l vpravo a 60l AdBlue (023P6)
 - palivova nadrz-montaz (03KAA)
 - Uzamykateľný uzáver nádrže – 1-pol. zavzdušňovaný pre centrálné zamykanie (303AX)
 - AdBlue- uzáver nádrže uzamykateľný 1 kus (303CC)
- Riadenie**
- riadenie vlavo (001AA)
 - volant nastaviteľný vo výške a sklone (030EE)
 - zamok volantu s imobilizérom (256AF)

- multifunkčný volant pre kabíny vodica 'L,LX,XL,XLX,XXL' (257LX)




Ram

- rozvor 4800+1350 mm (005KG)
- zadný previs ramu 2150 mm (006MS)
- ochrana proti podbehnútiu vzadu U-profil sklopna (230AL)
- ochrana proti podbehnútiu vpredu (230ER)
- Bočné ochranné zariadenie optimalizované pre vozidlá pre výmenné nástavby (230FD)

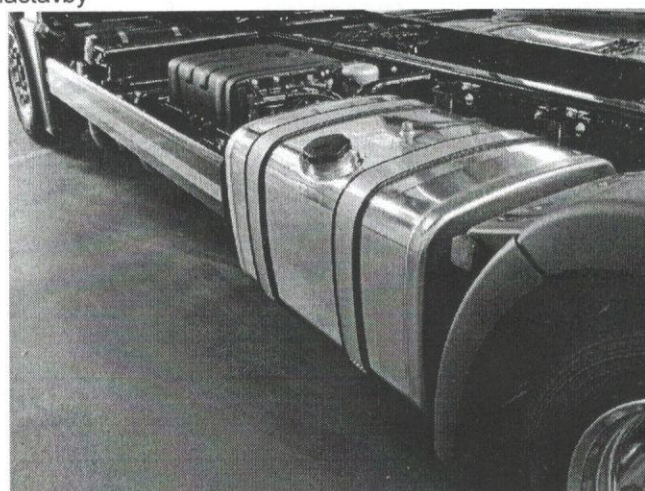


- pochromovaná lista na narazníku (232EZ)
- plastový narazník s ingerovaným predným panelom (232HA)
- traverza pre privesovu spojku (236AF)
- mostíky na pripavenie nadstavby priskrutkovane (241AH)

- podvozok pre menitel. nadstavby 160 mm vysoký - pre 7820/7450 mm (496FC)

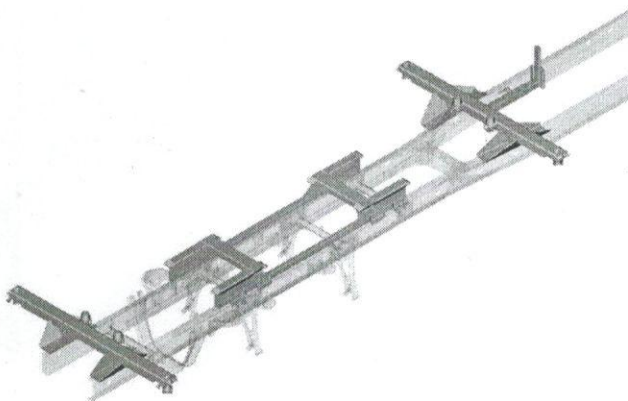

Privesove a navesove spojky

- Spojka na pripojenie prívesu RINGFEDER 5050 AM/RL, pneumatické ovládanie a prípojky vpravo pre príves s nápravami uprostred (hlboká SPP) (234TL)

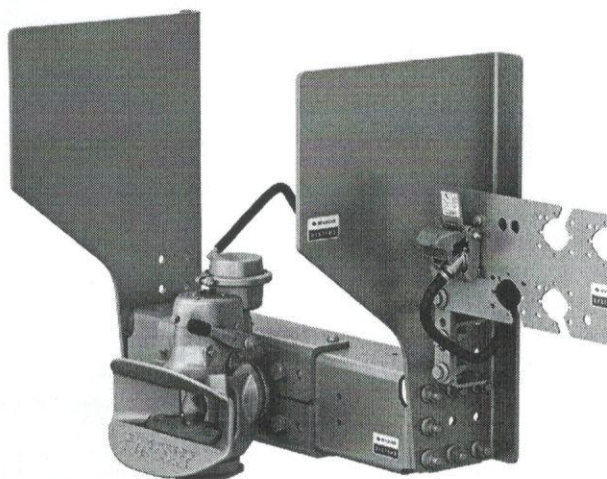


Brzdy

- MAN BrakeMatic elektronicky brzdný system (EBS) (032AB)


■ MAN EasyStart pri TipMatic

(045CA)

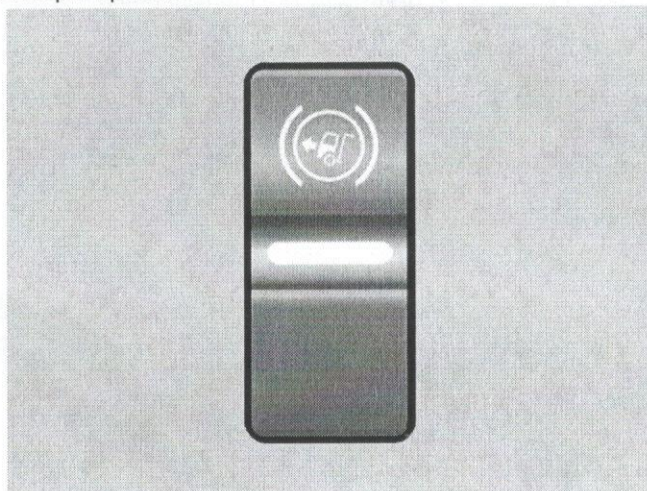

■ Núdzový brzdomý signál (ESS)

(119NB)

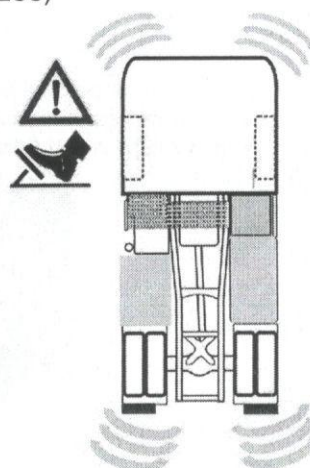

■ Emergency Brake Assist 2 (EBA2) s možnosťou odpojenia (258ET)



■ ABS

(258HA)

**Kabina vodica-
zvonku**

- protipreklzovacie zariadenie (258HB)
- ESP (258TA)
- kotucove brzdy na prednej naprave (259CA)
- kotucove brzdy na zadnej naprave (259CB)
- Prídavná nádrž pre pneumatické pruženie pri prispôsobení rámp, resp. prijatí výmenných nadstavieb (kratší čas zdvihu) (260HA)
- pripojenie brzd 2 okruhove (262AC)
- susiac vzduchu vyhrievany (370CR)
- kabina vodica so stredne vysokou strechou 'XLX' 2440mm široka, 2280mm dlha (050NE)



- Odkladacia skrinka prístupná zvonku a zvnútra, s odomykaním klapiek zvnútra (052AC)
- predne celo otvaratelne z vnútra (05NAE)
- predĺženie dveri kabiny (068AS)
- Sada na čistenie okien (150MC)
- kryt zrkadiel lakovany vo farbe kabiny (197SL)
- stres. spojler vo farbe kabiny vodica (233FA)
- osvetlenie schodikov vodica a spolujazdca (272FA)
- uloženie kabiny so spirál. pružením pre kabiny 'L,LX' (283FS)
- centralne zatvaranie (321EC)
- Diaľkové ovládanie pre centrálné zamykanie (321EH)
- tvrdene celne sklo tonovane (380AC)
- sklo bocnych dveri tonovane (380CA)
- zadna stena kabiny bez okna (381AA)
- bocne okienko tonovane za B-stĺpikom (385AT)

Kabina vodiča- vnútro


- Mechanická zdvíhacia strecha (386AS)
- obrubník. zrkadlo vpravo, vyhrievané a elektr. nastaviteľne (392AR)
- EU-celne zrkadlo na strane spolujazdca (392CL)
- Spätné a širokohlé zrkadlo vyhrievateľné a elektricky nastaviteľné, spätné zrkadlo na strane spolujazdca s elektr. prestaviteľnou manévrovacou pomôckou (392CW)
- ramena vonk. spat. zrkadiel pre sirku nadstavby 2500-2600 mm (392HA)
- opatrenie na zníženie rozprásovania vody od pneumatík (404AP)

- potahy sedadla - komfort. kvalita (058BC)
- Pneumaticky odpružené komfortné sedadlo vodiča s drekovou opierkou, prispôbením v oblasti ramien a vyhrievaním (058NR)



- sedadlo spolujazdca staticke, pozdl. nastaviteľne, nastavenie operadla (059NA)
- obklad dveri vnútorny, latkovy (080AF)
- Hliníková vložka leštená na prístrojovej doske (150WR)
- prídavne teplovzdušne kúrenie EBERSPÄCHER AIRTRO-NIC D4 (153EY)
- klimatizácia AC R134A bez FCKW s automatickou reguláciou teploty (153KC)
- izolácia kabíny NORDIC (proti chladu) pre kabíny XL, XLX a XXL (159CX)
- pelovy a jemno-prachový filter (201FA)
- opierka rúk sedadla vodiča (276AC)
- Vnútročné osvetlenie červené/biele v streche kabíny vodiča (310LH)
- svetlo na citanie vodiča (319AR)
- 1 lôžko s odkladacím priestorom s hliníkovým odľahčeným ramom (376FA)


- matrac pre lozko dole (376HA)
- bez matraca na lozku hore (376XK)
- priebežny zaves (381CE)
- priecny zaves (381CM)
- signalizacia pre bezpecn. pas na strane vodica (384CD)
- elektr. ovládanie okien dveri vodica a spolujazdca (387AF)
- slnečna roleta pre predne sklo mechanická (388AH)
- slnečna clona na dverach vodica (388CC)
- držiaky vpravo a vľavo (na 'B'-stĺpiku) (389AC)
- držiaky vpravo a vľavo (na 'A'-stĺpiku) (389AD)
- Chladiaci box pod lôžkom, plne zapustiteľný (390BG)

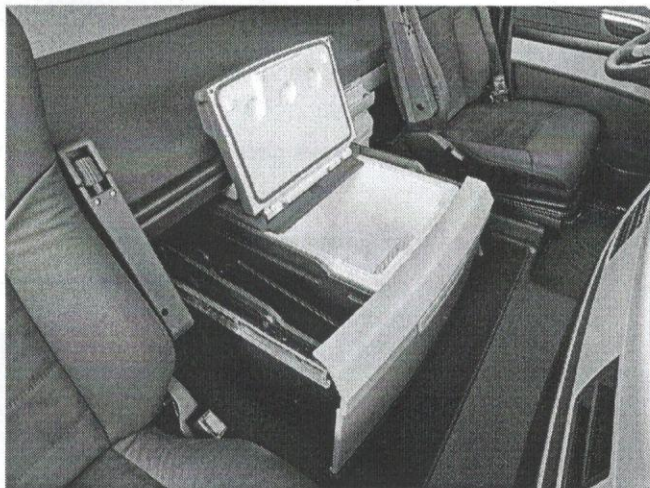

- Odkladacia priehradka na zadnej stene kabíny vodiča so svetlom v tvare S), ovládacím modulom, budíkom a nabíjacou stanicou (390CO)
- Držiak pohárov v prístrojovej doske (390CT)
- 2 vysuvacie priecinky v strednej časti palubnej dosky (390CV)
- Miska s levom (miska na odkladanie malých predmetov) (398EL)

Přístroje

- Úprava vnitřního prostoru v Sand (434DA)

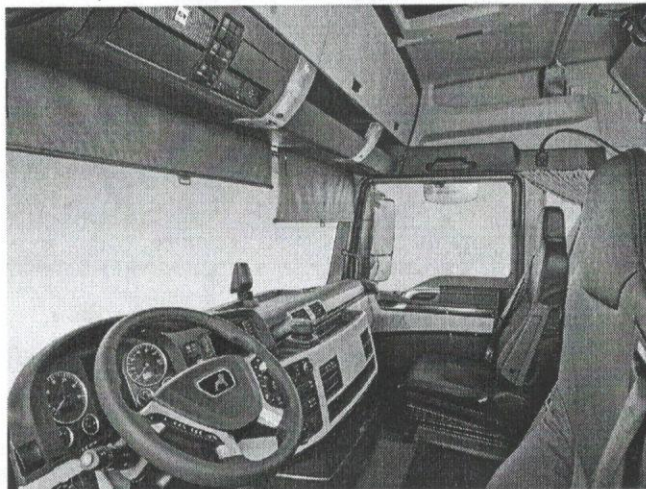

- koberec na tuneli motora (538AF)
- Přístrojová doska km/h 'High-Line farebná' (02AAG)
- Digitální tachograf DSRC; výrobce CONTI (042EK)
- kalibrovat tachograf (142AF)
- digitální ukazovatel zatáženosti vzduchem odpružených náprav v kabině vodiče (260EC)

Achslast



① -.- t

② 11.5 t

③ 11.5 t



OK

ESC



- central. palubný počítač (325AA)
- 1. Jazyk 'cesky' pre display prístrojovej dosky (325ER)

- Oznam v prístrojovej doske pre údaje o prívесе (zaťaženie (339FM) nápravy)



- ukazovateľ prevádzkových údajov na prístrojovej doske (339FP)
- plniaci tlak turba (346CA)
- Diaľkové a hmlové svetlomety dodatočne s odbočovacím svetlom (310CN)
- halog. dvojit. reflektory H7 pre pravostrannu premávku (310EE)
- pracovný reflektor na pravom konci kabíny vodiča (310FL)
- Svetlá pre denné svietenie - svetelná dióda (v súlade s ECE R87) (310HQ)

Osvetlenie



- Pozičné svetlá svetelné diódy (318AI)
- bocné osvetlenie (318AK)
- vypínač a kabeľaz osvetlenia ložnej plochy (320AC)
- Modul Connectivity-Board (RIO box) (350IW)
- Audio Streaming cez rozhranie Bluetooth (350JD)

Radio

Konfigurácia pre:
05.08.2020

MANEC® Truck progr.verzia v0-0-41-4 / Novozámocká cesta 4414 / Databáza zo: 09.11.2019
Popis vozidla: Parcel Service Final SK SK

- Rádio MAN Media Truck 12 V s 5-palcovým farebným displejom (350NN)



- Funkcia handsfree pre 1 mobilný telefón (funkcia Multifunkčný volant a Bluetooth®) (350TJ)
- Bez SD karty s navigáciou (350XO)
- Lane Guard System IV (LGS IV) (351LE)
- AUX-in/USB v prístrojovej doske (351US)


Elektrická sústava

- elektrický dvojtonový klakson (324AC)
- predpríprava pre TollCollect (325HB)
- pripojenie ABS pre prives konci ramu (326CK)
- Zásuvka prívodu 24 V 15-pólová na konci rámu (326CN)
- zásuvka v kabine vodiča 12V 2-polová a 24V 2-polová (326FZ)
- hlavný vypínač batérií mechanický (327AF)
- Batérie 12 V 230 Ah 2 kusy (329CZ)
- Priestor batérie do 230 Ah (329ES)
- Pokyny pre údržbu batérií nevyžadujúcich žiadnu údržbu (329HC)
- Alternátor striedavého prúdu 28V 120A 3360W Longlife Eco (331CY)
- Balík pre fajčiarov (434CH)

Ostatne

- návod na obsluhu v slovenčine (194CB)
- Nemrznúca kvapalina do -37 stupňov (373AE)
- lapacie nečistoty vpredu (400AH)
- umelohmotné blatníky 3-dielne, s lapcami nečistôt (401CY)
- Odpadá lekárnička (405AA)
- výstrazný trojuholník voľit. (405AK)

- vystažná lampa volná (405AR)
- vozidlový zdvihak 25 t (407AA)
- 2 základacie klíny (411AF)
- kryty skrutiek predn. nápravy (417AC)

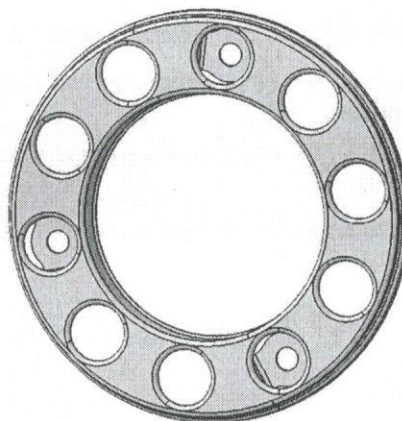

Krajinske specifikácie

Folie a dekorácie

Rozne

- Pokrytie čapu kolesa stlačená/Mečená náprava (417AY)
- vybava pre pravostrannu premavku (600AC)
- Reflexné označenie obrysov pre kabínu vodiča, biele (196KF)
- Reflexné označenie obrysov nosného rámu WB, z boku biele a vzadu žlté (196KW)
- Pripustenie ako vozidlo N3, (GG > 12t) (542NC)
- Výška nad kabínou vodiča v nezaťaženom stave do 4000 mm (798LF)

Farby

podvozok	■ 9011 grafitova cierna RAL 9011	W
kolesa	■ 9006 hlinikovo biela RAL 9006	N
kabina vodica	■ 9016 dopravna biela RAL 9016	N
stresny spojler	■ 9016 dopravna biela RAL 9016	A
vysoka strecha	■ 9016 dopravna biela RAL 9016	A
blatniky za kabinou vodica	■ 9016 dopravna biela RAL 9016	A
PU/SMC-naraznik a spodny spoiler	■ 9016 dopravna biela RAL 9016	A
predlzenie dveri a nastupne schodiky	■ 9016 dopravna biela RAL 9016	A